



eltherm

Elektromos hálózat kialakítás

Tervezés - Kivitelezés

Felületek elektromos fűtése

ÖNSZABÁLYZÓ FŰTŐSZALAGOK

ESR-BOT

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS FAGYVÉDELMI ÉS HŐNTARTÁSI
PROBLÉMÁKRA



Alkalmazás:

- Jégtelenítés
- Alacsony hőmérsékleten tartás
- Alkalmazási lehetőségek:
csővezetékek, tartályok, esőcsatornák, stb.

Előnyök:

- A beépítés helyszínén szükséges hosszra vágható
- Tárolás tekercsben
- Változó teljesítmény nyújt védelmet a túlmelegedés ellen
- Raktárról szállítható

eltherm S.A.

e-mail : info@eltherm.fr

Tel. : **+33 1 64 62 04 40**


Fax : **+33 1 64 62 00 54**

Műszaki adatok:

- Felületi hőmérséklet maximum:
Feszültség nélkül: 80°C
Feszültség alatt : 65°C
- Tápfeszültség:
Névleges: 230 V

Teljesítmény:

ESR-BOT-10 : 10 W/m 10°C
ESR-BOT-15 : 15 W/m 10°C
ESR-BOT-20 : 20 W/m 10°C
ESR-BOT-25 : 25 W/m 10°C
ESR-BOT-33 : 33 W/m 10°C

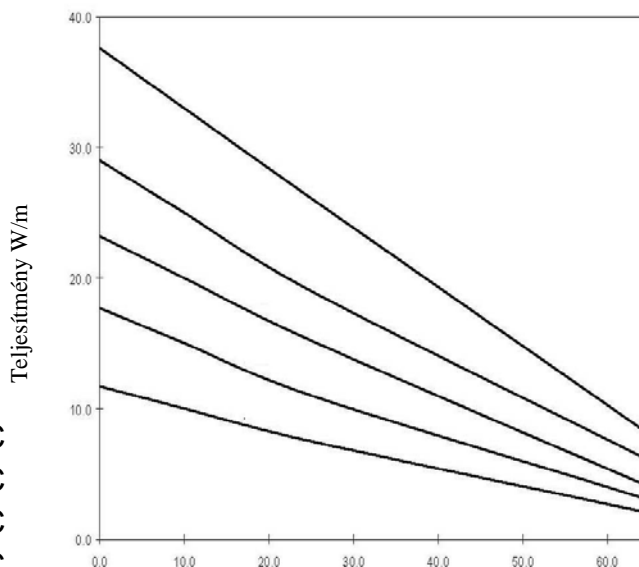

Référence	ESR-BOT-10	ESR-BOT-15	ESR-BOT-20	ESR-BOT-25	ESR-BOT-33
Keresztmetszet	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²
Méretek	11.5 × 5.5	11.5 × 5.5	11.5 × 5.5	11.5 × 5.5	11.5 × 5.5
Max. hossz	205 m	162 m	140 m	126 m	108 m
Védelem (« D » biztosító)	16 A	20 A	20 A	30 A	30 A

Választható típusok:

- ESR-BOT-xx : Árnyékolt és fluor-polimer védőburkolással ellátott változat

Minősítések:

- KEMA 04 ATEX 2180 U



eltherm

Les Espaces Multiservices n°46-47
56, boulevard de Courcerin
Z.I. Pariest
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FRANCE

Feuille ESR-BOT Rev0 - novembre 05

Tel. : +33 1 64 62 04 40
Fax : +33 1 64 62 00 54
Internet : www.eltherm.fr
e-mail : info@eltherm.fr