



eltherm

Elektromos hálózat kialakítás

Tervezés - Kivitelezés

Felületek elektromos fűtése

ÖNSZABÁLYZÓ FŰTŐSZALAGOK

ESR-H

**MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS
HŐNTARTÁSI PROBLÉMÁKRA**



Alkalmazás:

Az ESR-H jelű önszabályzó fűtőszalag család csővezetékek vagy tartályok hőntartására használható 120°C-ig.

Előnyök:

- A beépítés helyszínén szükséges hosszra vágható
- Tárolás tekercsben
- Változó teljesítmény nyújt védelmet a túlmelegedés ellen
- Raktárról szállítható

eltherm S.A.


Tel. : **+33 1 64 62 04 40**

e-mail : info@eltherm.fr

Fax : **+33 1 64 62 00 54**

Műszaki adatok:

- Felületi hőmérséklet maximum:
Feszültség nélkül: 200°C
Feszültség alatt: 120°C
- Tápfeszültség:
230 V, egyfázisú
- Teljesítmény:
ESR-H-10 : 11 W/m 0°C-on
ESR-H-15 : 16 W/m 0°C-on
ESR-H-20 : 21 W/m 0°C-on
ESR-H-25 : 26 W/m 0°C-on
ESR-H-30 : 31 W/m 0°C-on
ESR-H-45 : 47 W/m 0°C-on
ESR-H-60 : 62 W/m 0°C-on

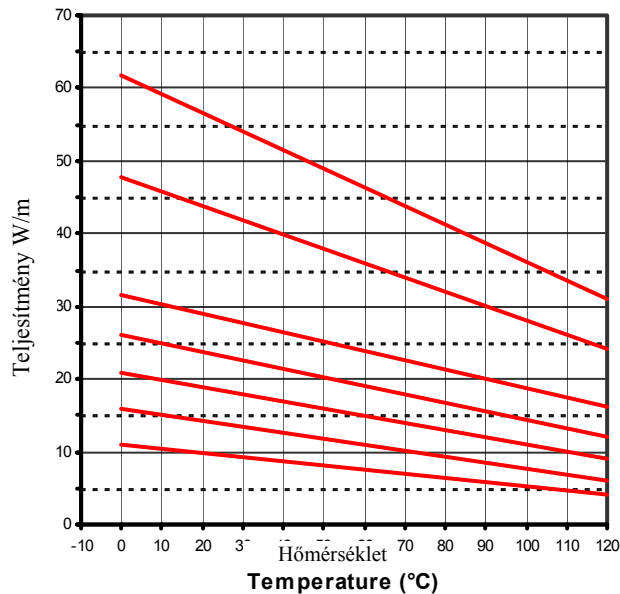

Típus	ESR-H-10	ESR-H-15	ESR-H-20	ESR-H-25	ESR-H-30	ESR-H-45	ESR-H-60
Vezető keresztmetszet	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²	1,25 mm ²
Méreték (mm)	10,5 × 5	10,5 × 5	10,5 × 5	10,5 × 5	10,5 × 5	10,5 × 5	10,5 × 5
Maximális hossz	200 m	165 m	160 m	140 m	114 m	82 m	64 m
Védelem ("C biztosító")	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A

Választható típusok:

- ESR-H-xx : Alaptípus
- ESR-H-BOT-xx : Árnyékolt, védőcsővel burkolt változat

Egyéb eltherm termékek

- Állandó teljesítményű fűtőszalagok
- Fűtőkábelek
- Fűtőpanelek
- Flexibilis fűtővezetékek
- Fűtő burkolatok és takarók
- Távközlési antennák fűtőelemei
- Elektronikus szabályozás

Minősítések: KEMA 04ATEX 2181U



eltherm

Les Espaces Multiservices n°46-47
56 boulevard de Courcerin
Z.I. Pariest
FR-77183 CROISSY-BEAUBOURG
FRANCE

H-Feuille ESR-H rev0.doc – fev 2006

Tel. : +33 1 64 62 04 40
Fax : +33 1 64 62 00 54
Internet : www.eltherm.fr
e-mail : info@eltherm.fr